

Sensor de Nivel Flotante – Acero Inoxidable F-6-S-DIN




Modelo F-6-S-DIN

Sensor de nivel flotante para montaje lateral, con interruptor magnético tipo Reed Switch, construido en acero inoxidable.

Aplicaciones

Se utiliza como detector de niveles máximos o mínimos, protección contra rebalse o vaciado en tanques con agua o con productos líquidos.

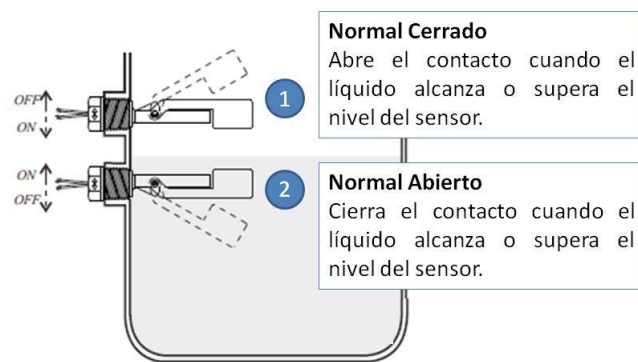

Especificaciones

Material	Acero inoxidable SUS304
Salida	Contacto NA/NC
Potencia	10 W
Tensión máxima de conmutación	200 Vdc / 140 Vac
Corriente máxima de conmutación	0,5 A
Corriente máxima (sin conmutar)	1 A
Conexión eléctrica	DIN 43650
Conexión a proceso	1/2" G
Temperatura	-10 a 150°C

